




Relé de tiempo Inteligente compacto WiFi 2 Salidas




• Escanee el código QR para ver el último manual disponible en nuestra web.



Operación internacional global, cuando sea y donde sea que usted se encuentre, todo en una App.

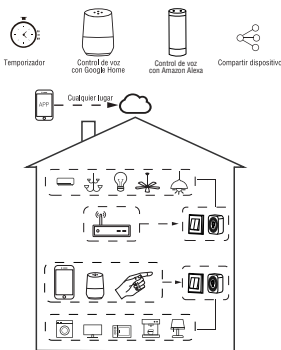

Modo de operación dentro de un hogar



Paso 1

- Apague el interruptor del tablero para realizar la instalación.
- Asegure de apagarlo antes de realizar el cableado.



Atención:

Por favor, desconecte la alimentación antes de instalarlo. Si usted no posee los conocimientos necesarios para instalarlo, consulte con un especialista.

1


2

3

4

Paso 2

- Remueva la tecla vieja

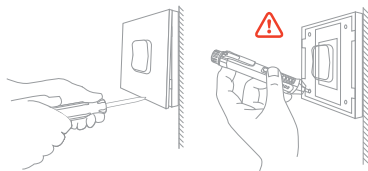

Paso 3

- Remueva el interruptor y quítelo de la pared. Identifique el cable de Línea (de color marrón).


⚠ Verifique la falla de tensión
• Le recomendamos remover la tapa y verificar la falla de tensión con un tester o un buscapolo.

- No olvide apagar el interruptor del tablero.

INSTALACIÓN

⚠ Advertencias:

1. La instalación debe ser efectuada sólo por personal calificado. Consulte con un electricista matriculado.
2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el dispositivo lejos del agua, de ambientes húmedos y del calor.
4. Instale el dispositivo lejos de fuentes con señales fuertes que puedan causar microcortes al dispositivo, resultando en operaciones anormales para éste.
5. Las paredes de concreto o de materiales metálicos pueden reducir el rango de operación del WiFi.
6. NO remueva la tapa, repare o modifique la placa del dispositivo.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo de producto	Relé de tiempo inteligente (Wi-Fi)
Tensión de operación	220-240V AC (50Hz)
Corriente máxima	10A
Conexión	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Salidas	2
Temp. de operación	-25°C ~ 60°C
Dimensiones	41x41x22 mm
Peso	40g

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


1. Con 2 interruptores



2. Con 2 interruptores de 2 posiciones (conmutación doble)



3. Sin interruptor




5

6

7

8

4. Con enchufe



Instrucciones de cableado y diagramas

1. Apague el interruptor del tablero antes de realizar una instalación eléctrica.
2. Conecte los cables de acuerdo al diagrama.
3. Inserte el módulo dentro de una caja de tomas.
4. Conecte la fuente de alimentación y siga las instrucciones de configuración del módulo interruptor.

Notas: Coloque su smartphone cerca del módulo interruptor cuando lo esté configurando, y asegúrese de tener al menos 50% de señal Wi-Fi.

FAQ

- Q1: ¿Qué pasa si no puedo configurar el módulo interruptor?
- a. Por favor, verifique que el dispositivo se encuentre encendido.
 - b. Asegúrese de que su teléfono y el dispositivo se encuentren en la misma red WiFi de 2.4 GHz.
 - c. Las condiciones de internet deben ser buenas.
 - d. Asegúrese de que la contraseña ingresada sea la correcta.
 - e. Asegúrese de que el cableado sea el correcto.

Q2: ¿Qué aparatos puedo conectar al módulo interruptor WiFi?

Todos los electrodomésticos que consuman menos de 10A pueden ser conectados. Tales como lámparas, cafeteras, etc.

Q3: ¿Qué pasa si el WiFi se corta?

Se puede controlar desde la tecla manual. Una vez que la red WiFi regrese, el módulo se conectará automáticamente.


CONFIGURACIÓN

* Escanee el código QR para descargar Smart Life desde Android o iOS.



1

Escanee el código QR para descargar Smart Life App, o también puede buscar la App "Smart Life" desde la Play Store o Googleplay.



2


Regístrese con su cuenta de Smartlife. Si no posee una, deberá crearla.

9

10

11

12



Tecla de Reset / Configuración

3 Conexión Wi-Fi


Complete el conexionado antes de aparear el dispositivo

3.1 Método 1


1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red WiFi.




2. Abra la App Smart Life y presione en el símbolo "+" para agregar un dispositivo.




3. Presione en el símbolo "+".



4. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi y presione "Next", espere a que se complete la configuración.



5. Una vez que el dispositivo se agregó exitosamente, usted puede editar el nombre presionando en el icono del lápiz. Luego presione en "Done"




13

14

15

16

3.2 Método 2.



4

Abra la App, presione en el símbolo "+" y seleccione "Switch (Wi-Fi)" para agregar el dispositivo.


17



5

Asegúrese de que su smartphone y el módulo interruptor se encuentren bajo la misma red WiFi de 2.4GHz. Confirme cuando el led parpadee rápidamente (2 veces por segundo).


18

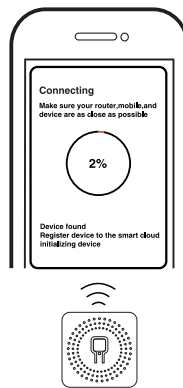

6


La conexión tomará alrededor de 10 a 120 segundos para completarse, dependiendo de la condición de la red.

19



7


Cuando el apareamiento finalice, el interruptor se encenderá.



8

Conéctese a Amazon Alexa o Google Assistant para el control de voz, o comparta el dispositivo con familiares y amigos.

20



9

Disfrute de Smartlife para controlar los dispositivos desde cualquier lado, o desde su casa utilizando el control de voz.

21

22

23

24